


# Budgetfreundliche Scanlösung für jeden Tag

Prozessoptimierung und  
Geschäftsanalytik

FUJITSU Dokumentenscanner  
SP-1120N, SP-1125N, SP-1130N

- **Leistungstark:** Automatisierte Erfassung, Integration in Workflows
- **Einfach:** Profilbasierte One-Touch-Bedienung
- **Zuverlässig:** Marktführende Software zur Bildverarbeitung
- **Flexibel:** Bedienung jedes Scanners über jeden PC

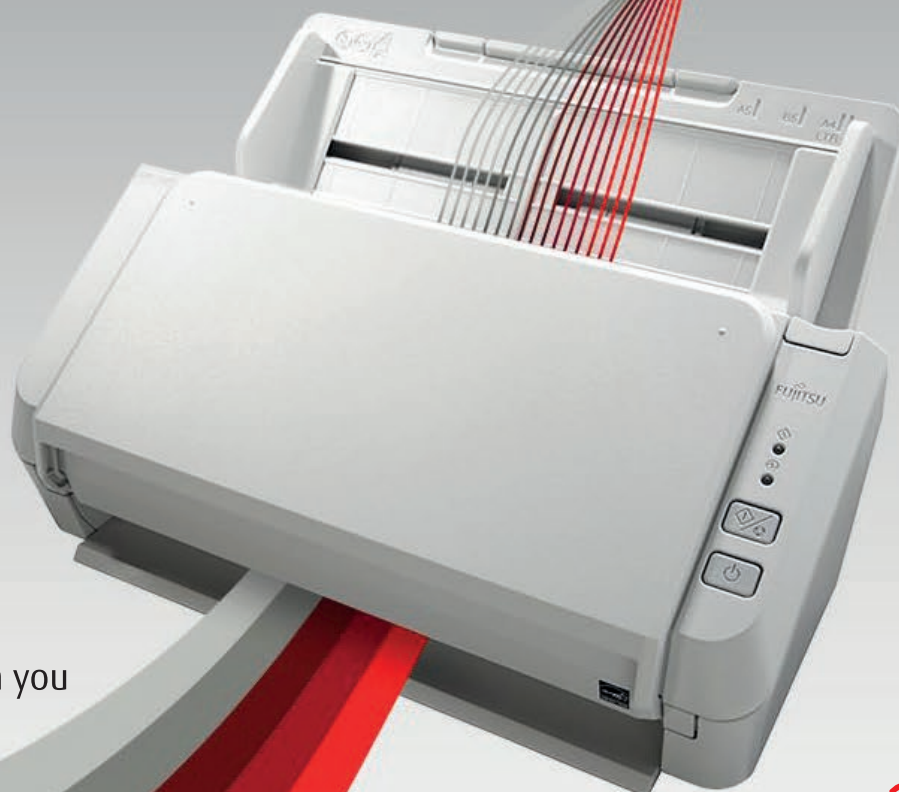

shaping tomorrow with you

**FUJITSU**



## Prozessoptimierung und Geschäftsanalytik

Immer mehr Unternehmen erkennen, dass die Digitalisierung ihrer papierbasierten Prozesse große Vorteile mit sich bringen kann. Durch effizientere Prozesse werden die Kosten gesenkt, die Produktivität gesteigert und die Informationen, auf die sie Zugriff haben, optimal genutzt. Das optimiert die Geschäftsanalytik und kann wiederum ein Katalysator für umfassendere und tiefgreifendere Veränderungen im Geschäftsbetrieb sein.

Mit der zweiten Scannergeneration der SP Series möchten wir die grundlegenden Anforderungen budgetbewusster Unternehmen an Scanlösungen erfüllen und allen Interessierten den Einstieg in eine strukturierte Scanumgebung erleichtern:

- Automatisieren von Erfassungsschritten; Scannen, Extrahieren und Freigeben per Tastendruck
- Vereinheitlichen von Abläufen durch die Integration der erfassten Daten in betriebliche Workflows
- Einfaches Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien oder bearbeitbarer Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien
- Optimieren der Scannerarchitektur – Verwenden jedes Scanners über jeden PC

Das Zusammenspiel aus PaperStream-Software und SP Series bietet Benutzern bei der Erfassung eine herausragende Erfahrung. Dabei profitieren sie dank der langen Tradition von Fujitsu, marktführende Technologien zu entwickeln, von einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit.



Zielgerichtet entwickelt als klassenbesten Scannertreiber



## PaperStream IP

### Bildkorrektur für beste Ergebnisse

- Dieser TWAIN-/ISIS-kompatible Treiber unterstützt nachfolgende Prozesse wie die optische Zeichenerkennung, indem er die Bilder dafür automatisch optimiert – ganz ohne komplexe Konfiguration der Einstellungen.
- Seine Funktion „PaperStream IPNet“ ermöglicht es Benutzern, die Scanner über eine LAN-Verbindung zu nutzen, sie müssen also nicht mehr direkt vor ihnen stehen. Unternehmen sind beim Gestalten ihrer Scannerarchitektur somit viel flexibler.



## PaperStream Capture

### ■ Effiziente, hochwertige Front-End-Erfassungslösung

Die Vollversion unserer Erfassungssoftware bietet Benutzern dieselbe leistungsstarke, automatisierte Scannerführung wie unsere Premium-Scanner.

## Technische Daten

| Modell                                                                                                           | SP-1120N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | SP-1125N                                                                          | SP-1130N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unterstützte Betriebssysteme                                                                                     | Weitere Information finden Sie unter <a href="http://emea.fujitsu.com/spscannerfaqs/spscannerfaqs/">http://emea.fujitsu.com/spscannerfaqs/spscannerfaqs/</a>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Scannertyp                                                                                                       | ADF (Automatischer Dokumenteneinzug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Scan-Modi                                                                                                        | Einseitig / Beidseitig, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Bildsensortyp                                                                                                    | Einzeilen-CMOS-CIS x 2 (Vorderseite, Rückseite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Lichtquelle                                                                                                      | RGB-LED x 2 (Vorderseite x 1, Rückseite x 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Dokumentengröße                                                                                                  | ADF Mindestgröße: A8 Hochformat/Querformat (52 x 74 mm) / Maximalgröße: A4 Hochformat (210 x 297 mm)Scannen von Überlängen: 3,048 mm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Empfohlenes Papergewicht                                                                                         | 50 bis 209 g/m², A8: 127 bis 209 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |          |
|                                                                                                                  | Karten können verwendet werden (Hochformat/Querformat), Stärke : 0,76 mm oder weniger / geprägte (entspricht ISO7810)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Scan-Geschwindigkeit (A4, Hochformat) <sup>2</sup><br>Farbe <sup>3</sup> / Graustufen <sup>3</sup> / Schwarzweiß | Einseitig: 20 Seiten/min (200/300 dpi)<br>Beidseitig: 40 Bilder/min (200/300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einseitig: 25 Seiten/min (200/300 dpi)<br>Beidseitig: 50 Bilder/min (200/300 dpi) | Einseitig: 30 Seiten/min (200/300 dpi)<br>Beidseitig: 60 Bilder/min (200/300 dpi) |          |
| Fassungsvermögen des Papiereinzugs <sup>4</sup>                                                                  | 50 Blatt (A4: 80 g/m²), 60 Blatt (A4: 64g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Hintergrundfarben                                                                                                | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Optische Auflösung                                                                                               | 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Ausgabeauflösung <sup>5</sup><br>Farbe / Graustufen / Schwarzweiß                                                | 50 bis 600 dpi (Einstellung in Schritten von 1 dpi), 1,200 dpi (Treiber) <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Ausgabeformat                                                                                                    | Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Schnittstelle / Anschlussform                                                                                    | USB 3.2 Gen1x1 / USB: Typ B, Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Bildverarbeitungsfunktionen                                                                                      | Automatische Farberkennung, automatische Seitengrößenerkennung, Schräglagenkorrektur, automatische Ausrichtung, Trennung oben/unten, Multi-Bild Funktion, leere Seiten überspringen, Fehlerdiffusion, Dithering, Farb-Dropout (R, G, B, ohne, weiß, definierte Farbe, Sättigung), Bildschwerpunkt, Simplified DTC, Advanced DTC, iDTC, sRGB, Automatischen Profilauswahl |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Spannungsversorgung                                                                                              | 100 bis 240 V AC, ±10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Leistungsaufnahme                                                                                                | Betrieb: 18 W oder weniger<br>Ruhemodus: 2 W oder weniger<br>Auto-Standby-Modus (AUS): 0,3 W oder weniger                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Betriebsumgebung                                                                                                 | Temperatur: 5 bis 35°C / Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% (ohne Kondensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Abmessungen (B x T x H) <sup>7</sup>                                                                             | 298 x 135 x 133 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Gewicht                                                                                                          | 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Mitgelieferte Software / Treiber <sup>8</sup>                                                                    | PaperStream Capture <sup>®</sup> , PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS <sup>™</sup> ) mit Patch- und Barcodemodul, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY <sup>™</sup> FineReader <sup>™</sup> Sprint, ABBYY <sup>™</sup> FineReader <sup>™</sup> for ScanSnap <sup>®</sup> , Scanner Central Admin Agent, PaperStream IPNet, SP Serie Online Update Tool |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Umweltverträglichkeit                                                                                            | ENERGY STAR <sup>®</sup> und RoHS <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Sonstiges Mehrfacheinzugserkennung                                                                               | 1 x Ultraschallsensor zur Mehrfacheinzugserkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Standard-Garantie (Im Produktpreis enthalten)                                                                    | 1 Jahr Standard-Garantie: Austauschservice - Nächster Arbeitstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |          |
| Verbrauchsmaterialien und Optionen                                                                               | Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerkungen                                                                       |                                                                                   |          |
| Verbrauchsmaterialien-Kit                                                                                        | CON-3708-100K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beinhaltet 2x Einzugsrollen und 1x Bremsrolle. Bis zu 100.000 Scans               |                                                                                   |          |
| Reinigungstücher                                                                                                 | CON-CLE-W72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 x mit F1-Reinigungsmittel imprägnierte Reinigungstücher                        |                                                                                   |          |
| Optionale Service Pläne <sup>10</sup>                                                                            | Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                      |                                                                                   |          |
| Garantieverlängerung                                                                                             | U3-EXTW-OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Jahr Garantieverlängerung: Austauschservice - Nächster Arbeitstag               |                                                                                   |          |
| Austauschservice = Austausch des fehlerhaften Scanners gegen ein neues oder neuwertiges Gerät.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |          |

<sup>1</sup> Dokumente über 863 mm Länge können mit einer Ausgabeauflösung von 200 dpi oder darunter gescannt werden.

<sup>2</sup> Die tatsächlichen Scan-Geschwindigkeiten werden durch die Datenübertragung und die Software-Verarbeitungszeiten beeinflusst.

<sup>3</sup> Werte für JPEG-Kompression..

<sup>4</sup> Die maximale Kapazität hängt vom Papergewicht ab.

<sup>5</sup> Die maximalen Ausgabeauflösungen können je nach Größe der gescannten Fläche variieren. Ferner hängen sie davon ab, ob der Scanner einseitig oder beidseitig scannt.

<sup>6</sup> Beim Scannen mit hohen Auflösungen (600 dpi oder höher) können Beschränkungen beim Scannen aufgrund des Scan-Modi, der Dokumentengröße und des vorhandenen Speicherplatzes auftreten.

<sup>7</sup> Ohne Vorlageneinzug und Stapelaufgabe.

<sup>8</sup> Die Software kann von der in der Installations-DVD angegebenen Website heruntergeladen werden.

<sup>9</sup> PFU LIMITED, ein Fujitsu-Unternehmen, hat festgelegt, dass dieses Produkt die RoHS-Anforderungen (2011/65/EU) erfüllt.

<sup>10</sup> Abhängig vom Standort können Einschränkungen für die Service Pläne und Service Levels gelten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Alle Namen, Herstelleramen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind Marken des Herstellers und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

PFU (EMEA) Limited

Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited

Tower 2  
Mies-van-der-Rohe Straße 8  
80807 München  
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited

Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italy

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited

Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
Spain

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

**FUJITSU**