



Die ECO 9 Nadeldrucker mit 5 Papierwegen für jede Anwendung, drucken extrem schnell und sparen Energie!

Schneller und zuverlässiger Druck für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Der ML5720eco und der mit einem breiten Einzug ausgestattete ML5721eco sind perfekt geeignet für Umgebungen, in denen schneller Druck, Zuverlässigkeit und flexible Papierverarbeitung gefragt sind. Dank der Möglichkeit, auch dicke Formulare und schwere Dokumente zu verarbeiten, sind diese Nadeldrucker genau die richtige Wahl für anspruchsvolle Umgebungen wie Produktionsbereiche, Kfz-Werkstätten/Servicecenters, Lagerhallen, Laboratorien, Großhändler und Spediteure. Ob Sie nun Lieferscheine, Packlistennotizen, Anrufprotokolle, Tickets, Quittungen, Formulare oder mehrteilige Dokumente ausdrucken, der ML5720eco/ML5721eco sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. Der geringe Platzbedarf des ML5720eco ist ideal für Unternehmen mit geringfügigem Stellplatz, zum Beispiel an Bankschaltern, in Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen.

Umweltfreundlich und kosteneffektiv

Bei der Entwicklung des ML5720eco/5721eco lag besonderes Augenmerk auf Umweltfreundlichkeit. Mit einem Energieverbrauch von nur 1,5 Watt im Schlafmodus werden die Betriebskosten und der Energieverbrauch auf einem Minimum gehalten, gleichzeitig sinkt auch Ihre CO₂-Belastung.


Flexible Papierverarbeitung

Mehr Papiereinzüge bieten Ihnen hohe Flexibilität. Die drei Papiereinzüge mit Traktorführung können auch Mehrfachformulare als auch Endlospapier sowohl von vorne als auch von hinten und von unten verarbeiten. Die beiden Einzelblatteinschübe mit Papierführung können Einzelblattmedien, Karten und Umschläge von vorne oder von oben verarbeiten.

Der eingebaute hintere Schubtraktor kann mit wenigen Handgriffen zu einem Front-Schubtraktor umgebaut werden. Zusätzlich steht optional noch ein Zugtraktor für die Papierzufuhr von unten und ein Rollenpapierhalter (nur ML5720eco) für flexible Papierlängen zu Verfügung. Abgerundet wird die

Einzelblattverarbeitung durch einen optionalen Mehrfacheinzug mit bis zu 50 Blatt Papier.

Mit dieser Flexibilität bei der Papierverarbeitung können Sie den Drucker jeder Zeit an veränderte Arbeitsanforderungen anpassen.

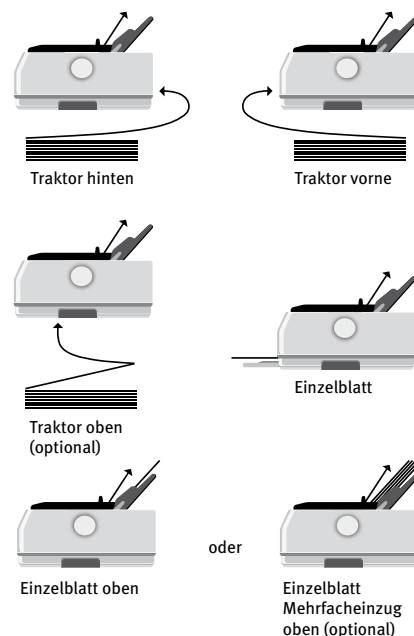

Hauptvorteile:

Schnellere Abläufe

- Erstellt im Handumdrehen Formulare und Listen, die aus bis zu 6 Durchschlägen bestehen, bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 700 Zeichen pro Sekunde für raschere Abläufe

Belastbar und zuverlässig

- Einsatz auch unter den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen
- Extrem robuste und zuverlässige Bauweise (MTBF 25.000 Stunden)

Einfache Installation und Handhabung

- Integrierte Microline-, Epson- und IBM-Kompatibilität für reibungsloses Plug & Print
- "Saubere" Farbbandwechsel garantiert den Farbbandwechsel ohne Verzögerung, Verschmutzung oder sonstige Probleme

Geldersparnis

- Lange Lebensdauer des Farbbands (8 Millionen Zeichen ML5720eco, 13 Millionen Zeichen ML5721eco)
- Geringer Energieverbrauch im Schlafmodus, nur 1,5 W
- Niedrige Druckkosten pro Seite

Flexible Papierverarbeitung

- Fünf Papiereinzüge können Formulare, Einzelblätter und Endlospapier verarbeiten

Umweltfreundlich

- Umweltfreundliche Technologie, Schlafmodus verbraucht nur 1,5 Watt
- CO₂-neutrale Herstellung (weitere Informationen unter www.co2balance.com)

Entspannung und Gelassenheit

- 3 Jahre Garantie Vor-Ort mit Next Day Service Standard

Verfügbare Varianten:

ML5720eco
Schmaler Einzug
ML5721eco
Breiter Einzug



ML5720eco/ML5721eco – Nadeldrucker

| DRUCKER | |
|----------------------|--|
| Anzahl Nadeln | 9 |
| Druckspalten | ML5720eco: 80 (10 cpi); 160 (Maximum im Kompressionsmodus) ML5721eco: 136 (10 cpi); 272 (Maximum im Kompressionsmodus) |
| Zeichenabstand | 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 CPI und proportional |
| Druckgeschwindigkeit | Super Speed Draft: 700 Zeichen/Sek. (12 cpi); High Speed Draft: 600 Zeichen/Sek. (10/12/15/17,1/20 cpi); Draft: 450 Zeichen/Sek. (10/12/15/20 cpi); Draft: 431 Zeichen/Sek. (17,1 cpi); NLQ: 113 Zeichen/Sek. (10/12/15 cpi); NLQ: bis zu 108 Zeichen/Sek. (17,1/20 cpi) |

SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE

| | |
|-----------------------------|---|
| Schnittstellen | Parallele IEEE-1824-konforme Schnittstelle, USB 2.0 (volle Geschwindigkeit) |
| Optionale Schnittstellen | Ethernet 10/100, Serielle RS232C-Schnittstelle |
| Emulationen | Epson FX ESC/P, IBM PPR, Microline |
| Schriften & Fonts | SSD, HSD, Draft, Courier (skalierbar), Gothic (skalierbar), OCR-B |
| Schriftstil | Hervorgehoben, erweitert, doppelte Breite, doppelte Höhe, kursiv, hochgestellt, tiefgestellt, unterstrichen, überstrichen |
| Barcode-Schriften | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5 |
| Druckertreiber ¹ | Windows 2000 / XP (32 Bit & 64 Bit) / Vista (32 Bit 64 Bit) / 7 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2003 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2008 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit) |
| Utilities/Hilfsprogramme | Statusmonitor, Schaltflächenbelegung, Menüeinrichtung, TOF-Einrichtung, Netzwerkeinrichtung, LPR-Funktion |

PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|---|---|
| Papier | Einzelblatt, Endlospapier (einfach, mehrfach), Rollenpapier (nur ML5720eco), Umschläge, Karten, Etiketten (Einzelblatt und Endlosetiketten) |
| Endlospapier (Breite) | ML5720eco: 76,2 – 254,0 mm; ML5721eco: 76,2 – 406,4 mm |
| Endlospapier (Länge) | 76,2 – 558,8 mm |
| Erste druckbare Zeile (vom oberen Seitenrand) | Endlospapier: 2,12 mm; Einzelblatt: 0,5 mm |
| Kopierkapazität | Bis zu 1 Original + 6 Kopien |
| Mehrfachpapierstärke | Vordere/rückwärtige Schub-Papierzufuhr: 0,36 mm; Vordere/rückwärtige Zug-Papierzufuhr & vordere/rückwärtige Schub-Zug-Papierzufuhr: 0,44 mm; Untere Zug-Papierzufuhr: 0,48 mm |
| Papierzufuhr | Manuelle Papierzufuhr: Von vorne oder von hinten, Ausgabe oben; Schubtraktor: Von vorne oder von hinten, Ausgabe oben; Zugtraktor: Von vorne oder hinten oder unten, Ausgabe oben |
| Optionale Papierzufuhr | Einzelblatteinzug, Schubtraktor (vordere/rückwärtige Papierzufuhr), Zugtraktor (untere Papierzufuhr), Rollenpapierhalter (nur ML5720eco) |

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|----------------------------|---|
| Eingabepuffer | 128 Kbytes |
| Stromversorgung | 220 bis 240 VAC, +/- 10% |
| Stromverbrauch | ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Bereich 1: 52 W; Schlafmodus: 1,5 W (ohne Optionen) |
| Geräuschpegel | Normal: 57 dB(A); Geräuscharm: 55 dB(A); Leise: 52 dB(A) |
| Abmessungen (HxBxT) | ML5720eco: 191 x 438 x 375 mm; ML5721eco: 191 x 592 x 375mm |
| Gewicht | ML5720eco: ca. 7,5 kg; ML5721eco: ca. 10 kg |
| Lebensdauer des Druckkopfs | 400 Millionen Zeichen |
| Zuverlässigkeit | MTBF: 25.000 Stunden |
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf |
| Produkt-Artikelnummern | ML5720eco: 44209905; ML5721eco: 44210005 |

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)

| | |
|---|--|
| Einzelblattzuführung | ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502 |
| Schubtraktor (vordere/rückwärtige Zufuhr) | ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002 |
| Zugtraktor (Zufuhr von unten) | ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002 |
| Rollenpapierhalter | 09002332 (ML5720eco) |
| Serielle RS232C-Schnittstelle | 44455102 |
| Ethernet 10/100 | 44455302 |

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Druckband (8 Millionen Zeichen) | 44173405 (ML5720eco) |
| Druckband (13 Millionen Zeichen) | 44173406 (ML5721eco) |

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions

Informationen Verbrauchsmaterialien: OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI Printing Solutions zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen.



Einfach einzigartig – 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI! Weitere Informationen finden Sie unter: **Deutschland – www.oki.de/garantie** **Schweiz – www.oki.ch/garantie** **Österreich – www.oki.at/garantie** Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

WARNUNG Dieses Produkt erfüllt EN55022 Class B. Wird es jedoch mit der optionalen Netzwerkschnittstellenkarte oder der optionalen Einzelblattzufuhr ausgestattet, entspricht es EN55022 Class A. In Haushalten kann diese Konfiguration zu Funkstörungen kommen, in diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen muss.

OKI EUROPE (DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211/5266-0
Fax +49 (0)211-5266-600
info@oki.de | office@oki.at
WWW.OKI.COM/DE | WWW.OKI.COM/AT

OKI EUROPE (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0) 61 827 94 94
Fax +41 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch
WWW.OKI.COM/CH

