



HP Color LaserJet Enterprise CP4025 Druckerreihe

Ideal für kleine, verwaltete Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Anwendern in Unternehmen jeder Größe, die einen netzwerkfähigen Laserdrucker für schnellen, qualitativ hochwertigen Farbdruck für Formate bis DIN A4 benötigen.



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Drucker



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Drucker

Überzeugende Spitzenleistung.

- Erhöhen Sie dank Instant-on-Technologie¹ die Produktivität in Arbeitsgruppen durch Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 S./Min (DIN A4) und eine Ausgabe der ersten Seite in nur 9,5 Sekunden.
- Verarbeiten Sie bei gleichbleibend hoher Produktivität kontinuierlich Druckaufträge.
- Mit 512 MB Speicher (erweiterbar auf 1 GB bzw 1.024 MB) kann dieser Drucker eine lange Warteschlange mit Aufträgen speichern und verarbeiten.
- Installieren Sie beim Einrichten der Druckumgebung mühelos erstklassige Netzwerktechnologie und zuverlässige Sicherheitsoptionen.
- Erhöhen Sie mit IPv6 die Anzahl an IP-Adressen im Netzwerk.

Bestehend farbige Dokumente in exzellenter Profiqualität.

- Erzielen Sie mit HP ImageREt 3600 und mit bis zu 1.200 x 1.200 dpi eine gleichmäßige und präzise Farbgebung sowie weiche Farbübergänge und gestochen scharfe Texte und Bilder.
- Senken Sie IT-Zeitaufwand, und ermöglichen Sie problemlosen Druck für alle Benutzer – mit verbessertem HP Universal Print Driver und HP EasyColor².
- Verwenden Sie für einmalige, zuverlässige Ergebnisse Original HP Verbrauchsmaterialien.
- Behalten Sie mithilfe der herausragenden HP Farbzugriffssteuerung³ die Kosten beim Farbdruck im Blick: Sie können den Farbzugriff nach Benutzer oder nach Anwendung zuweisen oder den Farbdruck komplett deaktivieren.

Kinderleicht und effizient zu bedienen.

- Sorgen Sie für effizienten Betrieb mit dem automatischen beidseitigen Druck⁴ und einer Papierkapazität von 600 Blatt, die sich auf 1.100 Blatt erweitern lässt⁵.
- Das Bedienfeld mit vierzeiligem Farbdisplay sorgt für einfache und unkomplizierte Handhabung.
- Vereinfachen Sie das Drucken für unterschiedliche Benutzer und Druckaufträge mit der erweiterten automatischen Medieneerkennung von HP, bei der Einstellungen automatisch an den Papiertyp angepasst werden.
- Dank immer neuer Innovationen und zuverlässiger, hervorragender Druckqualität über 25 Jahre hinweg ist HP LaserJet nach wie vor die perfekte Wahl für Markenunternehmen.

¹ Die Instant-on-Technologie bietet schnelle Verarbeitung von Druckaufträgen aus dem Stromsparmmodus sowie bis zu 50 Prozent Energieersparnis gegenüber Laserdruckern anderer Anbieter.

² HP EasyColor für HP Universal Print Driver steht zum kostenlosen Download verfügbar unter: www.hp.com/go/upd

³ Funktionen zur Farbzugriffssteuerung variieren je nach Gerät. Buyer's Lab zeichnete die HP Funktionen zur Farbzugriffssteuerung im Dezember 2007 mit dem Preis „Outstanding Achievement“ aus.


⁴ Nur beim Modell dn verfügbar.

⁵ Die Papierzuführungskapazität der Modelle n und dn liegt standardmäßig bei 600 Blatt und lässt sich über ein optionales 500-Blatt-Papierfach auf 1.100 Blatt erweitern.

Produktübersicht

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Drucker abgebildet

1. Bedienfeld mit vierzeiligem Farbdisplay
2. 500-Blatt-Ausgabefach
3. Praktischer Zugang über die vordere Zugangsklappe zu den vier HP Druckkassetten für All-in-One-Geräte
4. Integrierter automatischer beidseitiger Druck (nur CP4025dn)
5. 500-Blatt-Zuführungsfach 2
6. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung für schwere benutzerdefinierte Medien bis 220 g/m²
7. Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver
9. 512 MB Hauptspeicher insgesamt und 800 MHz Prozessor zum schnellen Verarbeiten komplexer Druckaufträge
10. Ein freier EIO-Steckplatz
11. Vorrichtung für Sicherheitsschloss

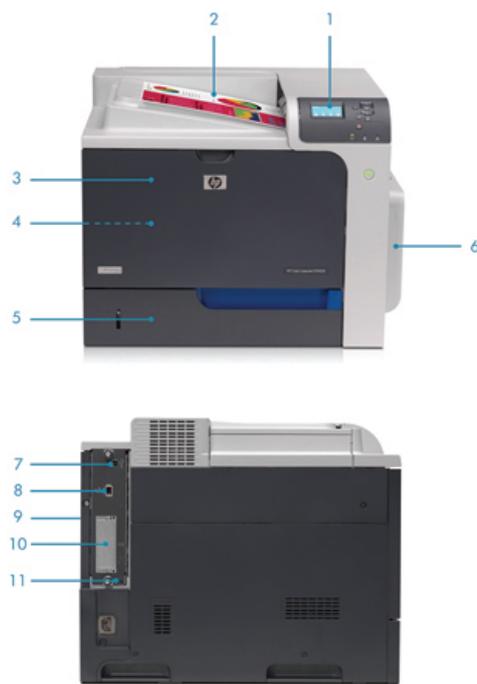

Serie im Überblick



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Drucker

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe
- ImageREt 3600
- 1.200 x 1.200 dpi effektive Ausgabequalität
- HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet Embedded Printserver (Standard)
- 512 MB Hauptspeicher (Standard auf 1.024 MB erweiterbar)
- 800-MHz-Prozessor
- Standardzuführungskapazität von 600 Blatt mit 500-Blatt-Papierzuführung und 100-Blatt-Mehrzweckzuführung



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Drucker

- HP Color LaserJet CP4025dn: wie Modell HP Color LaserJet CP4025n mit automatischem beidseitigen Druck

Empfohlenes Zubehör



CC422A
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank
 Weniger Zeit für das Einlegen von Medien – mehr Zeit für das Drucken. Die 500-Blatt-Papierzuführung und der entsprechende Schrank für die HP Color LaserJet Enterprise CP4020 und CP4520 Drucker sowie den CM4540 MFP erfüllt die Druckanforderungen von mehreren Benutzern oder einer Druckumgebung mit hohen Auftragsvolumen.



CC425A
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach
 Höhere Produktivität mit einem einfach anzubringenden Papierfach, das eine größere Anzahl von Druckseiten ohne Nachladen von Papier sowie das Laden von zwei unterschiedlichen Papiersorten ermöglicht.



CC497A
HP LaserJet Medienfach für Postkarten
 Das HP Medienfach für Postkarten (für Fach 3) ist eine problemlose Lösung für Kunden, die regelmäßig Postkarten im Format 10 x 15 cm drucken.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200-Pin x32 DIMM
 Der HP Druckerspeicher verbessert die Druckleistung bei komplexen Dokumenten und Dateien, wie Präsentationen in Farbe, zweiseitige Druckausgaben, PDF-Dateien mit zahlreichen Bildern und Webseiten.



J8019A
HP sichere Hochleistungsfestplatte
 Datenschutz ist ein Grunderfordernis zur Absicherung Ihres Unternehmens. Mit einer HP High-Performance Secure EIO-Festplatte mit Kensington Schloss können Sie Ihre wertvollen Daten besser auf dem HP Drucker oder MFP schützen und gleichzeitig die Leistung optimieren.



J7934G
HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
 Die erweiterten Sicherheitsfunktionen und die überragende Leistung der internen HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver erlauben es Unternehmen, HP Drucker mit EIO-Steckplatz im Netzwerk und über das Internet problemlos und kostengünstig gemeinsam zu nutzen.

Bestellinformationen



HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Drucker (CC489A)
 Drucker; Netzkabel; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung; 500-Blatt-Papierzuführung; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver; HP LaserJet Druckkassette schwarz (~8.500 Seiten); HP Color LaserJet Druckkassetten cyan, gelb und magenta mit HP ColorSphere Toner (~11.000 Seiten); Hardware- und Softwareinstallationshandbuch; CD-ROM mit Softwaretreibern und Dokumentation



HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Drucker (CC490A)
 Drucker; Netzkabel; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung; 500-Blatt-Papierzuführung; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver; HP LaserJet Druckkassette schwarz (~ 8.500 Seiten); HP Color LaserJet Druckkassetten cyan, gelb und magenta mit HP ColorSphere Toner (~ 11.000 Seiten); Hardware- und Softwareinstallationshandbuch; CD-ROM mit Softwaretreibern und Dokumentation; Automatischer beidseitiger Druck

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

CC422A	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank
CC425A	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach
CC497A	HP LaserJet Medienfach für Postkarten
CE467A	HP 512 MB DDR2 200-Pin x32 DIMM
J8019A	HP sichere Hochleistungsfestplatte
J7972G	HP 1284B Parallele Karte

Zubehör

CE260A	HP 647A LaserJet Tonerkassette schwarz Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 8.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE261A	HP 648A LaserJet Tonerkassette cyan Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 11.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE262A	HP 648A LaserJet Tonerkassette gelb Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 11.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE263A	HP 648A LaserJet Tonerkassette magenta Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 11.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A Tonerauffang-Einheit (36.000 Seiten) Tonerauffangeinheit mit einer Kapazität von ungefähr 36.000 Seiten (der tatsächliche Wert kann erheblich variieren – abhängig von der Art der gedruckten Bilder, den verwendeten Medien, den Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren).
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110 V Fixierer-Kit (150.000 Seiten)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220 V Fixierer-Kit (150.000 Seiten)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A Transfer-Kit (150.000 Seiten)

Medien

CHP370	HP Farblaser-Papier 90 g/m ² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP Professional Laser-Papier glänzend – 120 g/m ² /A4 (210 x 297 mm)/250 Blatt
CG966A	HP Professional Laser-Fotopapier glänzend - 200 g/m ² /100 Blatt/A4 (210 x 297 mm)

Konnektivität

J7934G	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
J7961G	HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Wireless Printserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver

Service & Support

UG825E	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
UG826E	HP Care Pack, 4 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
UG827E	HP Care Pack, 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
UG829E	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden am selben Arbeitstag, 13x5
UG832PE	HP Care Pack, 1 Jahr Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie
UG833PE	HP Care Pack, 1 Jahr Vor-Ort-Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden am selben Arbeitstag, 13x5, nach Ablauf der Garantie
UK659E	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (begrenzt auf 3 Kits)
UN501E	HP Care Pack, 4 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (begrenzt auf 4 Kits)
UN517E	HP Care Pack, 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (begrenzt auf 5 Kits)
UT807PE	HP Care Pack, 2 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrücke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen. HP Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.



Technische Daten

Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit	Ausgabe der ersten Seite Schwarzweiß: Nur 9,5 Sek. (aus dem Bereitschaftsmodus), Farbe: Nur 9,5 Sek. (aus dem Bereitschaftsmodus) DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 35 S./Min., Farbe: Bis zu 35 S./Min. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
Prozessor	800 MHz, Intel® LE80578		
Speicher	512 MB, Erweiterbar auf 1 GB (1.024 MB) über einen 200-Pin x32 SODIMM-Steckplatz, Festplattenkapazität: Optional, HP Sichere EIO-Hochleistungs-festplatte		
Druckauflösung	Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Farbe: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
Druckqualität	HP ImageREt 3600		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck v 1.4		
Schriftarten/Fonts	93 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL und HP Postscript Level 3 Emulation		
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 100.000 Seiten		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	2000 bis 7500		
Ränder des Druckbereichs	oben: 4,3 mm, links: 4,3 mm, rechts: 4,3 mm, unten: 4,3 mm		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr	Kapazität	Gewicht
	Fach 1	Blatt, Papier (75 g/m ²): 100; Etiketten, Transparentfolien, Karten (163 g/m ²): 50; Karten (216 g/m ²): 30; Briefumschläge: 10	60 bis 220 g/m ²
	Fach 2	Blatt, Papier (75 g/m ²): 500; Papier glänzend d (160 g/m ²): 300; Papier glänzend (160 g/m ²): 250; Papier glänzend (220 g/m ²): 100	60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 105 bis 220 g/m ² (Hochglanzpapier)
	Duplex-Druck:	CP4025n:Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); CP4025dn:Automatisch (Standard)	60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 105 bis 220 g/m ² (Hochglanzpapier)
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 500 Blatt. Briefumschläge: Bis zu 30 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt	
Druckmedientypen	Papier (normal, leicht, Hartpost, Recycling, mittelschwer, schwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer, extraschwer glänzend, Karten, Karten glänzend, Vordrucke, gelocht, farbig, rau); Farbdruck-Transparentfolie; Etiketten; Briefbogen; Briefumschlag; Folie opak; benutzerdefiniert		
Schnittstellen und Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0 Anschluss; RJ-45 Anschluss (10/100/1000Base-TX); EIO-Steckplatz		
Netzwerkfunktionen	Über HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet Embedded Printserver (Standard); IPsec (Standard); SNMP3; 802.1x Wireless (optional); TCP/IP-Unterstützung (optional)		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Läuft unter Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32-/64-Bit), Server 2008, XP Professional x64 (Unterstützung für IPv6 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home; Unterstützung für IPsec unter IPv4 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home); Novell® NetWare 5.1 oder höher; Mac OS X v10.3 oder höher; SAP; Linux (siehe http://www.hplip.net); RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); AIX® 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 und 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 und 2008 Terminal Services Optional: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (siehe http://www.hplip.net), Aktuelle HP Druckertreiber und Software erhalten Sie auf der HP Customer Care Website: http://www.hp.com/go/cljcp4025		
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Läuft unter Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32-/64-Bit), Server 2008, XP Professional x64 (Unterstützung für IPv6 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home; Unterstützung für IPsec unter IPv4 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home); Novell® NetWare 5.1 oder höher; Mac OS X v10.3 oder höher; SAP; Linux (siehe http://www.hplip.net); RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); AIX® 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 und 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 und 2008 Terminal Services, Optional: Läuft unter Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32-/64-Bit), XP Professional x64; (Unterstützung für IPv6 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home; Unterstützung für IPsec unter IPv4 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home); Novell® NetWare 5.1 oder höher; Mac OS X v10.3 oder höher; RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); AIX® 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows Vista®: Intel® Pentium® II oder Celeron® Prozessor, 512 MB RAM, 220 MB freier Festplattenspeicher, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II oder Celeron® Prozessor, 256 MB RAM, 220 MB freier Festplattenspeicher, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-Bit): 1 GHz Prozessor, 1 GB RAM, 16 GB freier Festplattenspeicher; Windows® 7 (64-Bit): 1 GHz Prozessor, 2 GB RAM, 20 GB freier Festplattenspeicher, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: PowerPC G3, G4, G5 oder Intel® Core Prozessor, 256 MB RAM; 160 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Intel® Core Prozessor, 10 GB freier Festplattenspeicher, 2 GB RAM		
Software	Drucktreiber und Installationssoftware auf CD-ROM; separater HP PCL 6 Treiber; Macintosh Software-Treiber und -Statusdienstprogramme		
Bedienfeld	Bedienfeld mit vierzeiligem 5,16-cm-LCD-Farbdisplay mit 64 x 160 Pixel; 7 Bedienfeldtasten an der Vorderseite (Menü, Auswählen, Stopp, Zurück/Beenden, Hilfe, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten); 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereitschaft); erweiterte Hilfe mit animierten Grafiken		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care Software; HP SureSupply		
Erweiterbarkeit	Druckerfirmware; Softwaretreiber; Farbtabellen		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Verbrauch: 740 Watt (beim Druck), 72 Watt (Bereitschaft), 19 Watt (Energiesparmodus), 0,3 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 6,140 kWh/Woche		
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 540 x 522 x 420 mm Gepackt: 746 x 644 x 549 mm		
Gewicht	Ohne Verpackung: 38,5 kg Gepackt: 44,0 kg		
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 10 bis 30 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (Bereitschaft). Schalldruckpegel: LpAm54 dB(A) (beim Drucken), 35 dB(A) (im Ruhemodus)		
Geräuschpegel	Geräuschemissionen: 6,8 B(A), 5,0 B(A) (Bereitschaft) Schalldruckpegel: 54 dB(A)		
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (international); EN 60950-1+A11 (EU); GS-Lizenz (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Laser-/LED-Gerät der Klasse 1) GB4943:2001; Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes EMC-Zertifikate: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titel 47 CFR, GB9254-1998, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa), weitere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes		
Garantie	1 Jahr, Vor-Ort-Garantie		

<http://www.hp.com/de>
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 06/12 4AA0-0840DEE

