



Lexmark CX944adxse

Großformatige Vielseitigkeit und Leistung zur
Erweiterung Ihrer Flotte



Lexmark CX944adxse

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65 Seiten pro Minute* bietet das Großformat-Farb-Multifunktionssystem Lexmark CX944adxse Sicherheit, Vielseitigkeit und Leistung für große Arbeitsgruppen. Zu den Standardfunktionen dieses Modells gehören ein 25 cm großer Touchscreen, beidseitiges Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung sowie optische Zeichenerkennung (OCR).



Produktivität von Anfang an

- ▶ Sorgen Sie für maximale Produktivität in Ihrem Unternehmen mit Workflowlösungen wie Scan Centre für die einfache Weiterleitung von Dokumenten und beidseitigem Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung für schnelles und zuverlässiges Scannen.
- ▶ Das Intelligent Storage Drive (ISD) bietet Solid-State-Speicher mit vorinstallierten Add-On-Lösungen, die direkt aktiviert werden können.
- ▶ Ein großer, tastenloser Touchscreen hilft Benutzern, jede Aufgabe intuitiv zu erledigen, ob einfach oder komplex.

Flexible Eingabe und Ausgabe

- ▶ Drucken und scannen Sie große Papierformate – etwas größer als SRA3+ (bis zu 329 x 483 mm).
- ▶ Die Standard-Zuführungskapazität beträgt 3.140 Seiten. Optionale Fächer erweitern die Papierzuführungskapazität auf bis zu 5.140 Seiten.
- ▶ Es gibt mehrere Finishing-Optionen: Hefter-Locher-Finisher, Broschüren-Finisher oder der erste Dreifach-/Z-Falz-Finisher von Lexmark.

Professionelle Farbwiedergabe für Großformatdruck

- ▶ Genießen Sie mit erweiterten Standardfunktionen wie Pantone-Farbanpassung und Lexmark Named Colour Replacement intensive Farben. Damit erhalten Sie ein

konsistentes Branding und ein professionelles Erscheinungsbild.

- ▶ Ersatz-Druckkassetten erzielen eine Seitenleistung von bis zu 45.000/22.000 Seiten in Schwarzweiß/Farbe**.

Sicher durch Design

- ▶ Die Lexmark Sicherheitsmerkmale schützen Ihre Informationen – im Dokument, auf dem Gerät, im Netzwerk und an allen Punkten dazwischen.
- ▶ Da wir die Sicherheit ständig verbessern, enthalten wir jetzt ein standardmäßiges Trusted Platform Module***, das Authentifizierung, Systemintegritätsprüfungen und kryptografische Funktionen zur Erstellung eines eindeutigen digitalen Systemfingerabdrucks bietet.
- ▶ Wenn jemand in der Nähe ist, aktiviert ein Näherungssensor das Gerät, andernfalls meldet er es automatisch ab.

Nachhaltigkeit ist wichtig

- ▶ Der CX944adxse ist auf Kreislaufwirtschaft ausgelegt.
- ▶ Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® unterstützt werden.
- ▶ Das preisgekrönte Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Altgeräte-Rückgabeprogramm (LECP) minimieren Abfälle und unterstützen das Recycling (Verfügbarkeit je nach Land unterschiedlich).

Mehr Leistung mit IoT

- ▶ Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen.
- ▶ Wenn Sie Ihr Gerät mit Lexmark Cloud Services verbinden, können Sie Leistung und Betriebszeit mithilfe zusätzlicher Funktionen wie vorausschauender Wartung und automatischer Nachfüllung von Verbrauchsmaterialien optimieren.


Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

* Druckgeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) für einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields.

*** Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Lexmark CX944adxse

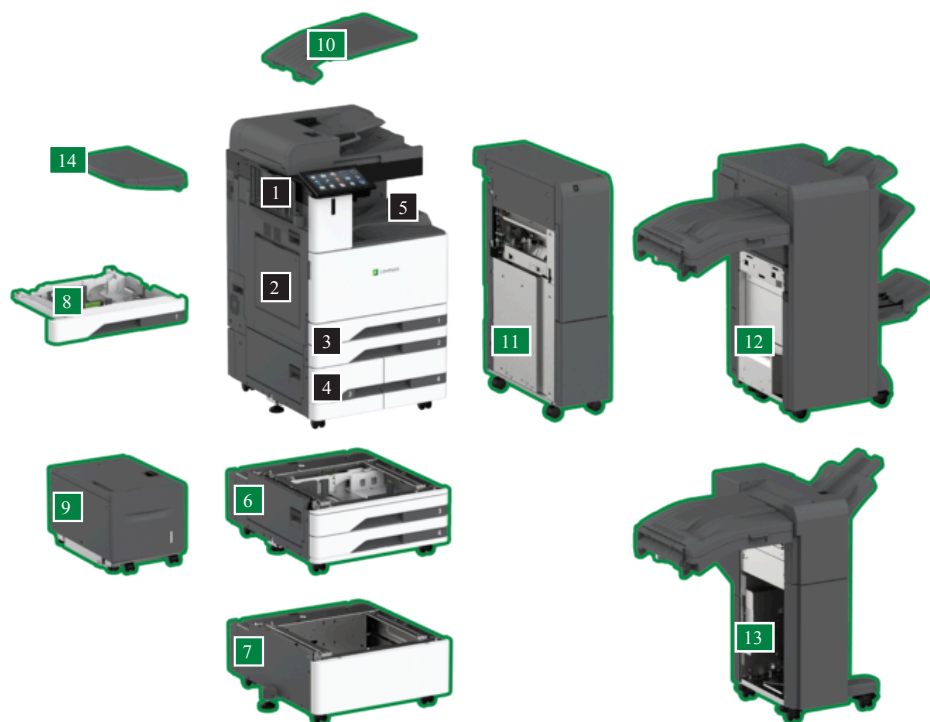

- 1 **Multifunktionsgerät mit 25-cm-Touchscreen**
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **100-Blatt-Universalzuführung**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 3 **2 x 520-Blatt-Zuführung**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 4 **2.000-Blatt-Doppelzuführung mit Rollen**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 5 **400-Blatt-Ausgabe-Ablage**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 6 **2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen**
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Rollen-Höhenausgleichselement**
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Briefumschlag-Fach**
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 **2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)**
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Doppelte Auffangablage**
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren**
991 x 232 x 726 mm
- 12 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren**
1056 x 790 x 589 mm
- 13 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher**
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Arbeits Tisch**
82 x 303 x 528 mm

-  **Standard**
-  **Optional**

P/N	Hardware
32D0520	Lexmark CX944adxse
P/N	Verbrauchsmaterialien
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Fotoleitereinheit Schwarz 165.000 Seiten
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Fotoleitereinheit 165.000 Seiten, 3er-Pack
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Resttonerbehälter 35.000 Seiten
83D0HC0	Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Cyan 22.000 Seiten
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Schwarz 45.000 Seiten
83D0HM0	Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Magenta 22.000 Seiten
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Gelb 22.000 Seiten
P/N	Papierhandhabung
32D0811	2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen
32D0812	2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen
32D0813	Briefumschlag-Fach
32D0816	2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)
32D0819	Doppelte Auffangablage
32D0823	Hefter- (2/3) Locher-Finisher
32D0824	Hefter- (2/4) Locher-Finisher
32D0825	Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren
32D0826	Hefter- (2/4) Locher-Finisher für Broschüren
32D0828	CS94x/CX94x 2000-Blatt-Heftung Schwedischer Locher-Finisher
32D0831	Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren
P/N	Speicheroptionen
27X0400	500+ GB Festplatte
P/N	Anwendungslösungen
57X0300	Kontaktkartenleser
57X0301	Kontaktloser Kartenleser
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
P/N	Konnektivität
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
14F0100	Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Druckserver
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver
SPD0002	Überspannungsschutzvorrichtung, 220–240 V
P/N	Möbel
32D0809	CX94x Arbeitstisch
32D0810	Rollen-Höhenausgleichselement

Sie können eine der folgenden Optionen installieren: Die Dual-Catch-Auffangablage oder der Hefter-Locher-Finisher oder der Broschüren-Hefter-Locher-Finisher.
Um den Dreifalz-/Z-Falz-Finisher zu installieren, müssen Sie auch den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher installieren.
Um den Hefter-Locher-Finisher oder den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher zu installieren, müssen Sie auch das 2x520-Blatt-Fach mit Rollen, die 2000-Blatt-Doppelzuführung mit Rollen oder das Rollen-Höhenausgleichselement installieren.
Um die 2000-Blatt-Zuführung 2 (Beiwagen) zu installieren, müssen Sie auch die 2x520-Blatt-Zuführung mit Rollen oder das 2.000-Blatt-Tandemfach mit Rollen installieren. Es funktioniert nicht mit dem Rollen-Höhenausgleichselement.
Um das Umschlagfach zu installieren, müssen Sie Fach 1 entfernen und durch das Umschlagfach ersetzen.

Produktspezifikationen		Lexmark CX944adxse
Drucken		
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 65 Seiten/Minute ¹ (DIN A4) / Farbe: 65 Seiten/Minute ¹ (DIN A4)	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 4.7 Sekunden / Farbe: 5.2 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität	
Speicher	Standard: 4096 MB / Maximal: 4096 MB	
Festplatte	Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	7,000 - 50,000 Seiten ²	
Maximales monatliches Druckvolumen	Bis zu: einmalige mtl. Spitzenauslastung): 340 000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) ³	
Kopieren		
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 65 Seiten/Minute ¹ (DIN A4) / Farbe: 65 Seiten/Minute ¹ (DIN A4)	
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 6.6 Sekunden / Farbe: 6.3 Sekunden	
Scannen		
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (Single-Pass-Duplex)	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex	Bis zu: Schwarz: 146/144 Seiten/Minute / Farbe: 146/144 Seiten/Minute	
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 73.5/72 Seiten/Minute / Farbe: 73.5/72 Seiten/Minute	
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: ADF: 130 Blatt	
Faxen		
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Verbrauchsmaterialien ⁴		
Kapazität Tonerkassetten	Bis zu: Tonerkartuschen Farbe 22.000 ⁵ -Seite / Bis zu: 45,000 ⁵ -page Black Cartridge	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Tonerkassette Schwarz für 18.500 Seiten ⁵ , 11,500 ⁵ -page Color (CMY) Toner Cartridges	
Papierhandhabung		
Papierhandhabung Standard	100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Fach, 2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen, 400-Blatt-Ausgabe-Ablage	
Papierhandhabung optional	Hefter- Locher-Finisher für Broschüren, Inline-Hefter, Doppelte Auffangablage, Briefumschlag-Zuführung, 2 x 520 Papierzuführung mit Rollen, Rollen-Höhenausgleichselement, Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren, Heften Punch Finisher, Arbeitstisch, 2000 Papierzuführung	
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: Standard: 3140 Blatt / Maximal: 5140 Blatt	
Kapazität der Papierablage	Bis zu: Standard: 400 Blatt / Maximal: 3600 Blatt	
Unterstützte Medien	Etiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Glanzpapier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Unterstützte Medienformate	A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, JIS-B4, 9 Umschlag, DIN B5, JIS-B5, DIN A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-Karte, Brief, B5 Umschlag, Briefumschlag DIN C4, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag	
Allgemeine Angaben		
Standard-Schnittstellen	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Hi-Speed USB-Port an der Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz	
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver, Marknet N8372 WiFi Option / Interne RS-232C seriell	
Geräuschemission	52 dB(A) (Drucken) / 57 dB(A) (Kopieren) / 56 dB(A) (Scannen)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit / Höhe: 0 bis 2.500 Meter / Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)	
Garantie	1 Jahr OSR am nächsten Werktag	
Abmessungen / Gewicht	H x B x T: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 1 KW/h pro Woche	

Alle angegebenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

¹ Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. ³ "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. ⁴ Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ⁵ Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

© 2022 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc.

Apple und AirPrint sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern/Regionen. MOPRIA®, das Mopria® Logo sowie die Wortmarke Mopria Alliance™ und das Logo sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagt. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind eingetragene Marken der US-amerikanischen Environmental Protection Agency. EPEAT ist eine Marke des Green Electronics Council in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. PANTONE® ist das Eigentum von Pantone LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).